

LINHA DIGITAL




MÁXIMA FLEXIBILIDADE

FLUXO BALANCEADO OU EXAUSTÃO FORÇADA.
CONSULTE UM TÉCNICO CREDENCIADO PARA MAIS INFORMAÇÕES.

INOX
DE VERDADE

LANÇAMENTO

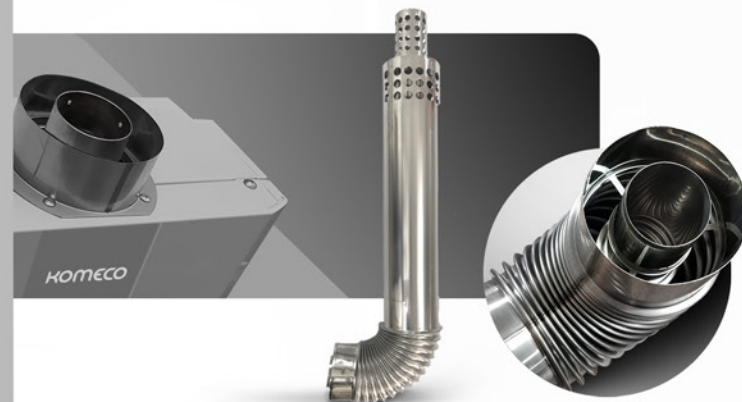

*Ideal para:

1 Ducha

CHAMINÉ DE EXAUSTÃO

Ela é responsável por evitar que a exaustão propague pelo ambiente, forçando para fora a queima de combustível, mantendo um canal limpo e direto para a área externa.

KO 09B DI - DIGITAL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	8,5	9
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	87%	85%
Potência nominal nas condições padrão	11.600 kcal/h (13,5kW) 193kcal/min	12.600 kcal/h (14,7 kW) 210kcal/min
Consumo máximo de gás	0,98kg/h	1,32m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	90/60	90/60
Dimensões LxAxP (cm)	32,0 x 59,4 x 13,3	32,0 x 59,4 x 13,3
Peso Líquido / Bruto (kg)	7,18 / 7,84	7,18 / 7,84
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Fluxo Balanceado - C12	Fluxo Balanceado - C12
Consumo	55Wh	55Wh

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3 Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.