

LINHA DIGITAL




FLUXO BALANCEADO

ÚNICO QUE PODE SER
INSTALADO DENTRO DO
BANHEIRO, LOFT OU STUDIO.

INOX
DE VERDADE

LANÇAMENTO

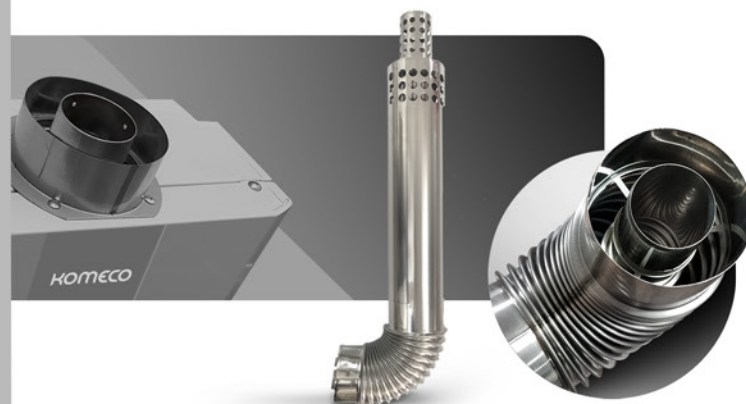

CHAMINÉ DE EXAUSTÃO

Ela é responsável por evitar que a exaustão propague pelo ambiente, forçando para fora a queima de comburente, mantendo um canal limpo e direto para a área externa.

*Ideal para:

- 1** Torneiras
- 2** Duchas

KO 21B DI - DIGITAL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	20,5	20,5
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	29.000 kcal/h (33,7kW) 483kcal/min	29.000 kcal/h (33,7kW) 483kcal/min
Consumo máximo de gás	2,57kg/h	3,04m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	100/60	100/60
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 58,0 x 17,4	35,0 x 58,0 x 17,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,62 / 11,86	10,62 / 11,86
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127/220 (Chave H)	127/220 (Chave H)
Exaustão	Fluxo Balanceado - C12	Fluxo Balanceado - C12
Consumo	35Wh	35Wh

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3
Anos

Garantia

Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.